

Calentador solar
para uso doméstico

 **Solar**
MassterCal



**Único en México con
absorbedor de
polipropileno
de alta eficiencia**

10 años
de garantía por escrito
20 años
de vida útil

Confort total, energía natural.



Tanque porcelanizado
de 150 L

Ventajas



**Tanque porcelanizado
resistente a la corrosión.**



No requiere valvula anti
congelamiento



Resistente a granizo
y vandalismo



Sin riesgos de accidentes por
choque térmico



Producto de alta eficiencia. La
mayor eficiencia del mercado



Instalación rapida y sin
problemas



Mantenimiento fácil
y sin complicaciones

ISO 9001:2015



SOLAR KEYMARK



Rinnai
C. Recursos Petroleros 5,
La Loma, 54060 Tlalnepantla, Méx
55 5397 9800
rinnai.mx

 **Industrias
inas**
Una Empresa Rinnai

Características únicas en calidad y eficiencia



Tanque certificado a 6 kg /cm², con válvula de alivio de presión incluida de fábrica.



Recubrimiento interior porcelanizado, hasta 2 veces más durable que los tanques similares. Incluye ánodo de sacrificio interior.



Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad, con la menor pérdida de temperatura certificada.



Base de acero con pintura horneada anticorrosiva.
Muy fácil de armar.



Válvula anticongelamiento o drenaje.




Conexiones roscables que hacen más fácil y asegura la instalación.



Soportes delanteros para sujeción del colector al piso.



Pintura horneada para intemperie.

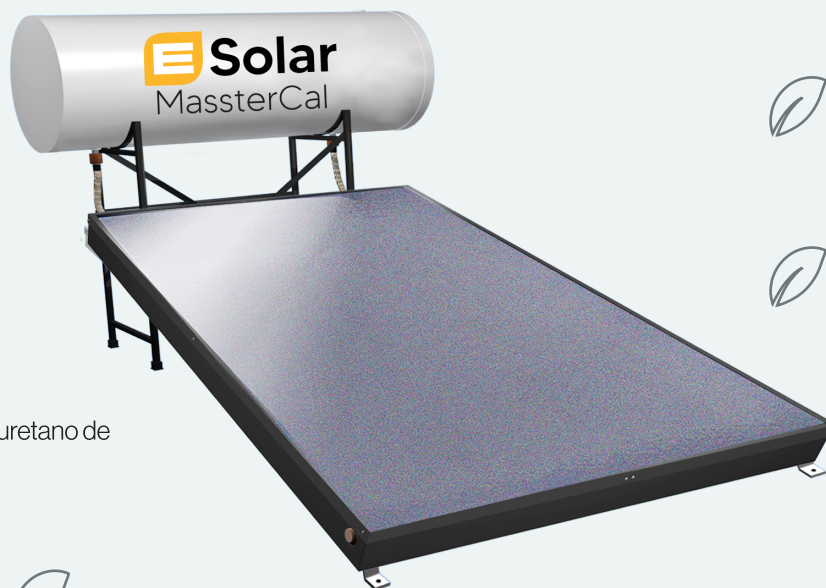

COLECTOR

Superficie total	1.80 m ²
Superficie de Apertura	1.74 m ²
Superficie de Absorbedor	1.74 m ²

DIMENSIONES BRUTA COLECTOR

Largo (L)	1509 mm
Ancho (A)	1204 mm
Espesor	57 mm

ABSORBEDOR

Materiales	Aluminio -Cobre
Recubrimiento Superficial	Pintura Selectiva
Absortancia	88 %
Emitancia	36 %
Material de los tubos	Cobre
Diámetro de Risers	1/2 in
Diámetro e Cabezales	3/8 in

TERMOTANQUE

Dimensiones Exteriores (D)

Largo	1280 mm
Diámetro	645 mm

MATERIALES DEL TANQUE

Material	Acero
Recubrimiento interno	Porcelanizado
Aislamiento	Poliuretano Rígido
Presión máxima de trabajo	6 Kg / cm ²

PRUEBAS DE RESISTENCIA

Presión máxima de operación	6 Kg / cm ²
Resistencia al granizo	2 m
Resistencia al congelamiento	
Resistencia al choque térmico interno	
Resistencia al choque térmico externo	
Resistencia al sobrecalentamiento	
Resistencia a la presión positiva	
Hermeticidad	

ISO 9001:2015



SOLAR KEYMARK



Rinnai
C. Recursos Petroleros 5,
La Loma, 54060 Tlalneantla, Méx
55 5397 9800
rinnai.mx

Industrias
mas
Una Empresa Rinnai