



CALENTADOR INSTANTÁNEO MODULANTE DE AGUA

ESR8
Eficiente | Seguro | Rápido



Uso Residencial



Sistema digital



Sistemas de seguridad
integrados

- Sensor de ausencia de flama
- Sensor de sobre temperatura
- Sensor de bloqueo de gases



Energy Smart
usa el 40% menos
de energía



Hasta 90%
más eficiente



Tecnología
Japonesa




MODELO	ESR8-N	ESR8-P
Tipo de gas	NATURAL	L.P.
Presión de gas (PG) en la entrada del $\pm 25\%$ permisible (Límite dinámico y estático PG+25%)	1.76 [Kpa]	2.74 [Kpa]
*Caudal de agua aproximado con incremento de temperatura a Δt 25° Ct	8.0 l/min	
Eficiencia	89%	90%
Consumo máximo de gas	1.52 m³/h	1.22 kg/h
Consumo eléctrico	24 W / Stand by 1.4 W	
Dimensiones AxLxP	488 x 299 x 170 mm	
Peso	7.5 [kg]	
Carga térmica (Kw)	11.33	
Voltaje eléctrico (CA)	CA 127-220 V	
Presión hidrostática mínima requerida (apertura del control para suministro de gas)	0.0098 MPa	
Presión Máxima de trabajo:	0,45 MPa	
Flujo mínimo de agua	3.9 l/min	
Presión óptima	147 - 392 KPa	
Temperatura máxima de entrada de agua fría	80 °C	
Diámetro de la chimenea	60 mm	
Diámetro entrada de gas	13 - 1/2 mm (in)	
Diámetro entrada de agua fría y caliente	13 - 1/2 mm (in)	

*A nivel de mar.

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice:

Gas L.P a 11" CA (27.94 gf/cm²)

Gas Natural a 7" CA (17.95gf/cm²)

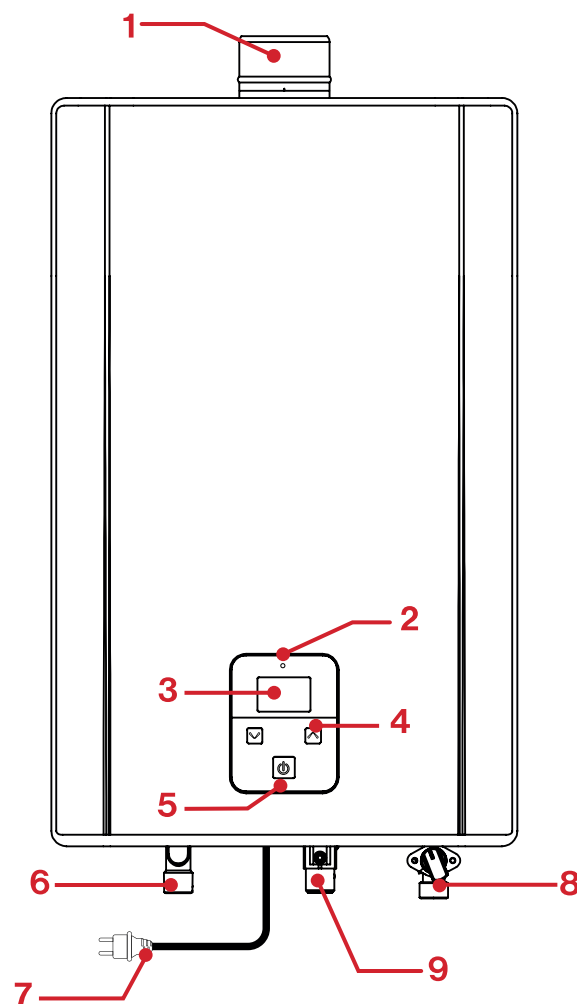

- 1 Salida de gases
- 2 Indica que el aparato está en funcionamiento - LED
- 3 Pantalla digital
- 4 Botones para aumentar o disminuir la temperatura del agua
- 5 Encendido/Apagado
- 6 Salida de agua caliente
- 7 Cable de Alimentación 127~220
- 8 Entrada de agua, llave para ajustar el flujo de agua
- 9 Conexión a gas

